



## Мировой лидер в производстве дымоуловителей

### V 200


Система очистки воздуха V200 была разработана в первую очередь для нейтрализации газов, возникающих при выполнении паяльных работ в электронной промышленности. Данная система поставляется в комплекте с рукавом и монтажным набором, содержащим все необходимое для легкой установки на рабочем месте оператора. Минимальный объем монтажных работ позволяет перемещать дымоуловитель вместе с верстаком, когда необходимо изменить его расположение. Низкий уровень шума, портативность и полная фильтрация идеально подходят предприятиям с изменяющимися производственными потребностями.

- Индикатор засорения фильтра
- Возможность установки двойного химического фильтра для работы с клеями и растворителями
- 99,997% HEPA-фильтрация
- Долговечный бесколлекторный двигатель

Система очистки воздуха  
для паяльных работ .



ФИЛЬТРЫ V200

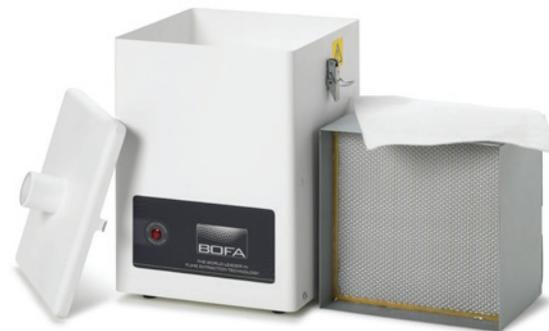

#### КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

- Дымоуловитель V200
- 1 x префильтр
- 1 x Комбинированный HEPA/газовый фильтр
- 1 x Сетевой кабель
- 1 x Монтажный набор и отводной рукав

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ			ПРЕФИЛЬТР	КОМБИ-ФИЛЬТР
Модель	Напряжение	Номер детали	Номер детали	Номер детали
V200 - с монтажным набором и отводным рукавом	230v	E0742A0000	A1030102	A1030099
	115v	E0741A0000	A1030102	A1030099

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	230V	115V
Размеры (ВхШхГ)	380 x 260 x 260mm	15 x 10.2 x 10.2"
Конструкция приборного щита	Матированная нержавеющая сталь	Матированная нержавеющая сталь
Поток воздуха / давление	90 м³/ч / 20 мбар	53 куб.ф./мин / 20 мбар
Электрические характеристики	230 В 1 ф. 50/60 Гц Ток при полной нагрузке: 0,45 А / 90 Вт	115 В 60/50 Гц Ток при полной нагрузке: 0,85 А / 107 Вт
Уровень шумности	< 54дБа*	< 54дБа*
Вес	7кг	15фунтов
Размер воздуховода	50mm	2"
Канал трубопровода	3 метра	9,8 футов

\*При нормальной рабочей скорости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕФИЛЬТРА	
Фильтрующий слой	Стекловолокно
Конструкция фильтрующего слоя	Прокладка
Эффективность фильтра	f7 (96% при 2 микрон)

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИ-ФИЛЬТРА	
Слой HEPA-фильтра	Стекловолокно
Конструкция HEPA-фильтрующего слоя	Конструкция "Maxi Pleat" с сетчатыми проставками
Газовый фильтр	Переработанный активированный уголь
Корпус фильтра	Мягкая сталь Zintec
Эффективность фильтра	99,997% при 0,3 микрон

## СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ( E0742A0000 ) :


Предназначена для отвода и фильтрации дыма с одного рабочего места. Идеально подходит предприятиям с изменяющимися потребностями .

Комплект включает:

- Антистатический жесткий рукав 50мм для отвода газов с воронкой
- Уникальная воздушная розетка
- Настольное крепление
- Газовый фильтр с гранулированным углем
- Индикатор засорения фильтра
- 99,997% HEPA-фильтрация



- 1 Индикатор состояния фильтра
- 2 Выключатель
- 3 Соединение патрубков на входе - 50 мм
- 4 Выпускное отверстие
- 5 Гнездо сетевого кабеля
- 6 Замки крышки

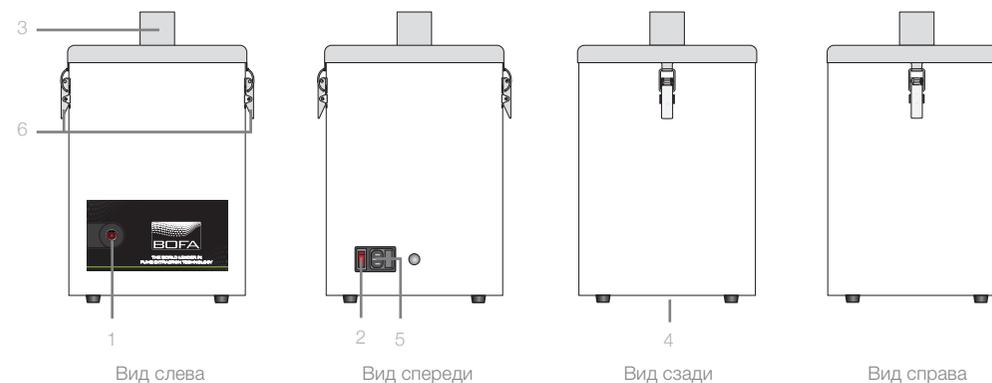

Также имеются другие комплекты патрубков и фильтров. Все описанные устройства оснащены нашими стандартными фильтрами. В случае необходимости индивидуальных решений, обращайтесь к нам. Во избежание путаницы запасные фильтры всегда следует заказывать, используя номер детали, указанный на фильтре, внутри Вашего устройства. Спецификация верна на момент выхода в печать

Date: 21/1/14 V:1



**BOFA INTERNATIONAL LTD**

TEL: +44 (0) 1202 699 444 FAX: +44 (0) 1202 699 446 EMAIL: sales@bofa.co.uk WEB: www.bofa.co.uk

**BOFA AMERICAS, INC**

TEL: (618) 205 5007 FAX: (866) 707 2632 EMAIL: sales@bofaamericas.com WEB: www.bofaamericas.com

Аллюр

Официальный дистрибьютор BOFA в Украине  
ЧП ПКФ "Аллюр" Украина 65114 г.Одесса ул.Левитана 110  
т/факс (0482)37-75-02 info@allur.com.ua allur.com.ua

