

Термотрансферная печать

Надежность

Надежное моноблочное решение, легко устанавливаемое в Вашу производственную линию или интегрируемое производителями оборудования. Это идеальный маркиратор для низко- и среднескоростных производственных линий с печатью на гибкой упаковочной пленке.

Компактное моноблочное решение

Исключительно компактный (20 см x 17 см x 18 см), принтер может быть легко установлен в Вашу производственную линию или интегрирован OEM производителями.

Увеличенное время работы и снижение затрат с течением времени

Для работы не требуется сжатый воздух. Помимо снижения затрат, принтер обеспечивает стабильное качество отпечатков на протяжении многих лет.

Автоматическая настройка; не требуется участие оператора

Автоматическое распознавание и подстройка под используемые печатающие головки и термотрансферные ленты. Печатайте уже через несколько минут после запуска.

Система обнаружения «битых точек» для предотвращения дефектов маркировки

Всегда высокое качество маркировки благодаря уникальному контролю состояния печатающей головки.

Индивидуализация

Всегда модульное исполнение! Выбирайте, комплектуйте и покупайте именно то, что нужно для маркировки Вашей продукции

Выберите нужный тип ленты и получите до 15%* больше отпечатков с одного рулона

Оптимизируйте использование кодировщика SmartDate благодаря трем инновационным типам лент: SmartDate Xceed, SmartDate Xtra и SmartDate Xpert, позволяющим покрыть все Ваши потребности - от простых до самых сложных - при нанесении маркировки на гибкую упаковку.

Выберите нужные аксессуары в соответствии с Вашими потребностями и бюджетом

Вы можете использовать один пользовательский интерфейс на несколько маркировщиков или отдельный для каждого из них, с электропитанием или без него. В конструкции всех аксессуаров учтена возможность оптимизации.

Продукция Markem-Imaje

Воспользуйтесь преимуществом многолетнего опыта мирового лидера в производстве термотрансферных систем.

Непревзойденная надежность

Простая и надежная конструкция, зарекомендовавшая себя в упаковочном производстве по всему миру, обеспечивает стабильные результаты.

Markem-Imaje: качественное обслуживание, на которое Вы можете положиться

Единый доступ для получения экспертной поддержки как по маркировщикам, так и по расходным материалам.



Компактный размер для простоты интеграции. SmartDate X30 – самый маленький из принтеров серии SmartDate





Выбор из трех типов лент и серии аксессуаров в зависимости от Ваших потребностей и типа упаковки.



Эффективное сервисное обслуживание, гарантирующее время работы принтера и качество маркировки продукции.

* По сравнению с конкурирующими моделями.

SmartDate® X30 – Технические характеристики

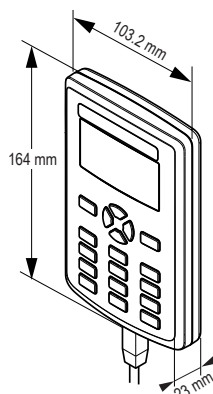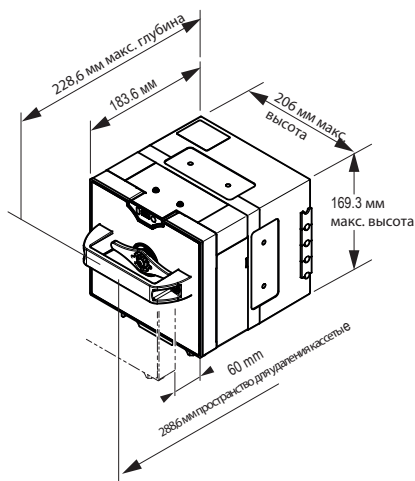

Возможности печати

- Скорость печати:
 - Непрерывный режим: 50 - 600 мм/с
 - Прерывистый режим: 100 - 600 мм/с
- Области печати:
 - Прерывистый режим: 32 мм x 40 мм
 - Непрерывный режим: 32 мм x 50 мм
- Характеристики принтера:
 - Автоматическая настройка печатающей головки
 - Обнаружение «битых точек»
 - Средний зазор между отпечатками: 0,5 мм
 - Автоматическая подстановка номеров смен и серийных номеров
 - Выбор изменяемых полей для ввода пользовательских алфавитно-цифровых данных
- Режимы экономии ленты:
 - Радиальный
 - С чередованием
- Характеристики печати: полная поддержка шрифтов True type, включая символы и знаки не из состава Roman. Печать времени и дат в режиме реального времени и автоматическое обновление дат срока годности, поддержка штрих-кодов HanXin, QR/GS1, RSS

Эксплуатация

- Портативный пульт-интерфейс с ЖК-экраном для выбора сообщений, ввода переменных данных, диагностики и настройки системы
- «Горячее» подключение пользовательского интерфейса
- Полная диагностика
- Надежные светодиодные индикаторы состояния на принтере
- Аппаратный интерфейс:
 - Входы: 'запуск печати' и 1 конфигурируемый вход
 - Выходы: неисправность, предупреждение
 - USB для загрузки изображений, настроек и файлов данных
 - RS232, стандартный интерфейс Ethernet
 - Протоколы связи для ПК, ПЛК и упаковочных машин

Прочие характеристики

- Расходные материалы:
 - Различные типы термотрансферной ленты: SmartDate Xceed, SmartDate Xtra и SmartDate Xpert
 - Ширина ленты: 22 мм и 33 мм
 - Максимальная длина ленты: до 700 м
- Масса принтера:
 - Прерывистый режим: 5,5 кг
 - Непрерывный режим: 5,0 кг
- Электропитание: ~ 110 – 230 В переменного тока (+/- 10%), 50 – 60 Гц
- SmartDate X30 без сетевого источника питания требует 24В постоянного тока
- Отсутствие необходимости в сжатом воздухе
- Диапазон рабочих температур: от 0°C до 40°C
- Влажность воздуха: от 10 до 90% без конденсации

Программное обеспечение

- В комплект входит бесплатное программное обеспечение CoLOS® Create для создания простых сообщений, совместимое с CoLOS® Create Pro и CoLOS® Enterprise версия 4 или новее.

Дополнительные аксессуары

- Монтажный кронштейн
- Энкодер

Code with CONFIDENCEsm – Обеспечьте себе превосходную эффективность с уверенностью в отсутствии забот благодаря нашим модульным пакетам фирменного сервисного обслуживания Markem-Imaje. Наши предложения включают комплекты запасных частей, расходные материалы и пакеты услуг, в т.ч. пакеты услуг по запуску, продление гарантийного обслуживания, программы стандартной замены компонентов и договоры комплексного обслуживания. Markem-Imaje позволяет вывести ваш производственный потенциал на качественно новый уровень.

Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без уведомления. См. информацию по сертификации в руководстве пользователя.

ПКФ "Аллюр"
официальный дистрибьютор в Украине
ул. Левитана, 110, 65114, г. Одесса
тел/факс: (0482) 37-54-87; 37-75-02
info@allur.com.ua
allur.com.ua
markem-imaie.com


markem·imaje
a  company

Узнайте больше на сайте www.markem-imaie.com